SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	モーターサイクル用 電源サブハーネス 組付・取扱説明書	適応機種 汎用

はじめに

◘お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

注 意 **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

🕮 ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部品番号	数 量	備 考
①	ワイヤーリード1		1	ミニブレードヒューズ10A（5JJ-82151-30）付き
②	リレー	5EA-81950-20	1	
③	ターミナル		8	メスカプラー用端子
④	タイラップ		5	

別売オプション（モーターサイクル用電源サブハーネス用オプションソケット：Q5K-YSK-063-U02）

⑤	ソケット	23P-8254B-00	1	
⑥	ワイヤーリード2		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

組 付 作 業 を す る 前 に

- 本製品は汎用商品のため、組付作業上の重要なポイントのみを記載しています。配線の取り回しなどは、現車に合わせて判断し、組み付けてください。
- 一部の車種には組み付けできない場合があります。予めご了承ください。

組 付 方 法

⚠警 告

- **平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。**
- **バッテリーの㊀端子を外してから作業をしてください。**

1.車両のフラッシャーリレーを探します。🕮

要 点

本書にはフラッシャーリレーの場所は記載していませんので、車種ごとのサービスマニュアルを参照してください。

2.ワイヤーリード1①の取り回し作業ができるように車両部品を取り外します。🕮

3.下図を参考にワイヤーリード1①を車両に組み付けます。

接続図

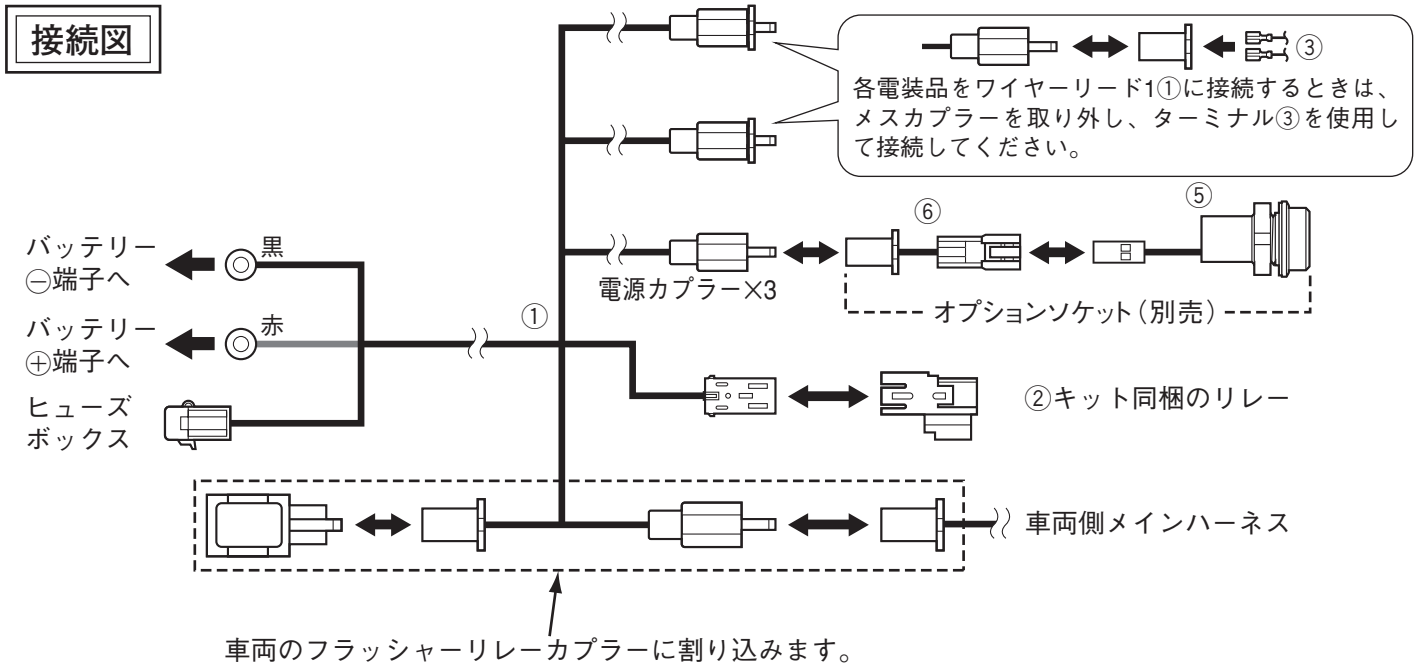

注 意

- **ワイヤーリードを切るなどの加工をして銅線が出ている場合は、必ず絶縁してください。ショートを起こす恐れがあります。**
- **リレー②とワイヤーリード1①のヒューズボックスは、Ⓐ部が下記の角度になるように固定してください。**
  ・リレー② → 地面より垂直か80˚以内
  ・ヒューズボックス → 地面より垂直か90˚以内
  上記以上の角度で固定するとリレー②またはヒューズボックス内に水が貯まり、漏電を起こし、破損する恐れがあります。

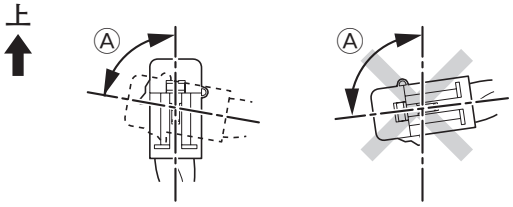

オプションソケット（別売）の組付方法

組付位置の条件

・縦横25mm/奥行40mm/厚み1.9～3.2mmが確保できる平らな面
・運転に支障のないところ

組付方法

1.ソケット⑤のストッパーリングを反時計回り方向に回して取り外します。
2.上記の条件を満たすところに、**型紙**を使用して孔を空けます。このとき、凸部が真上になるように空けてください。
3.ソケット⑤を孔にはめます。凸部にソケット⑤のⒶ部をはめてください。
4.内側からストッパーリングで固定します。
※接続方法は上記「**接続図**」参照。

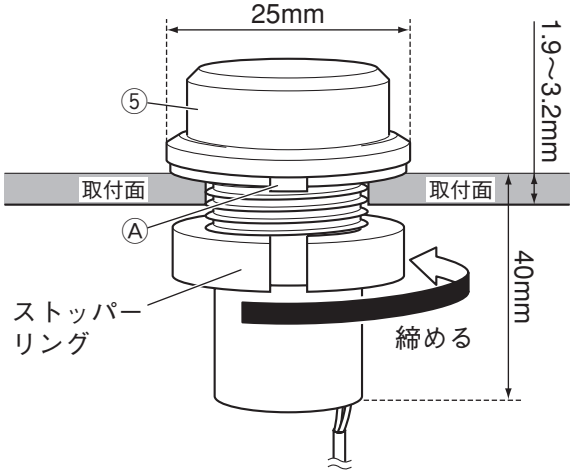

注 意

Ⓐ部を真上に向けて固定しないと、ソケット内に水が貯まり、漏電を起こし、破損する恐れがあります。

4.余った配線はタイラップ④で固定します。
5.取り外した車両部品を組み付けます。🕮

取　扱　上　の　ご　注　意

注 意

- オプションソケットを使用しないときは、ふたを閉めてください。ソケットが劣化する恐れがあります。
- オプションソケットが濡れた場合は、水をふき取ってから使用してください。濡れたまま使用すると、ショートを起こす恐れがあります。
- ソケット内に水が貯まっている場合は、水を除去してください。また、水抜き孔が詰まっていないか確認してください。そのまま使用すると、ショートを起こす恐れがあります。

型　　紙

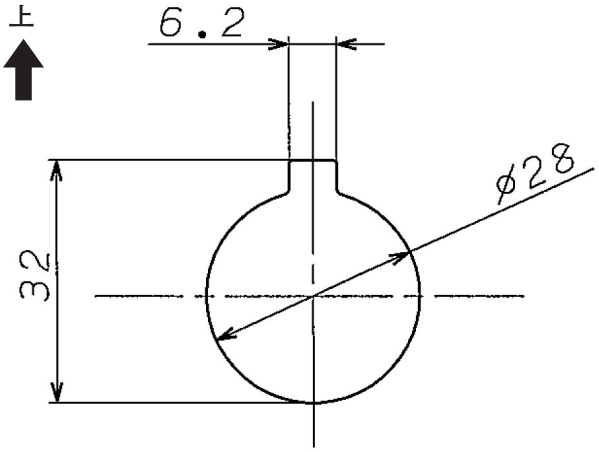

⚠ 安全に関するご注意

商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

NO! やめよう、バイクの不正改造。 正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◇一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◇IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058　静岡県浜松市南区新橋町1103番地　FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR

ISO 9001 認証取得
ISO14001 認証取得